


人にやさしく、お財布にもやさしい

瞬時 デマンド制御装置

地球環境と
人に優しい
省エネの実現

快適空間の
提供

システム概要

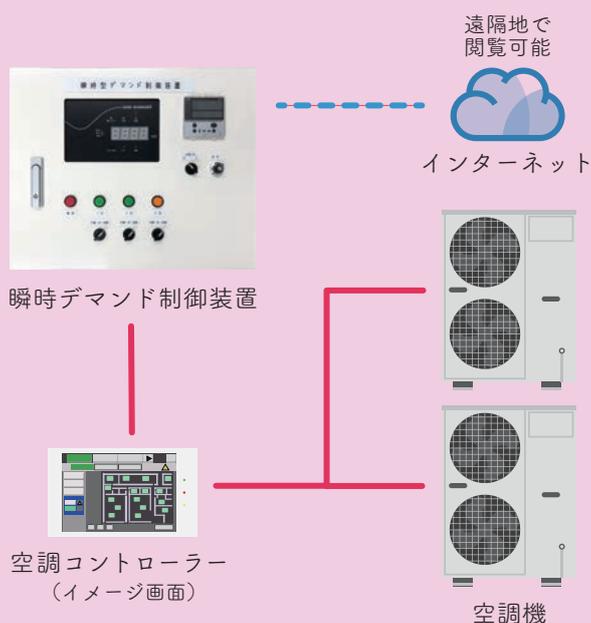

特長

空調コントローラーとの連動



リアルタイムでの遠隔監視

本装置は、空調コントローラーと組み合わせることによって、きめ細やかな空調制御を行うことが可能です。また、使用電力や制御状態表示のほか、WEBサーバー機能が装備されていますので、遠隔地からのパソコンによる電力監視が可能※です。



※インターネット環境はお客様にてご準備いただきます。

■方式比較

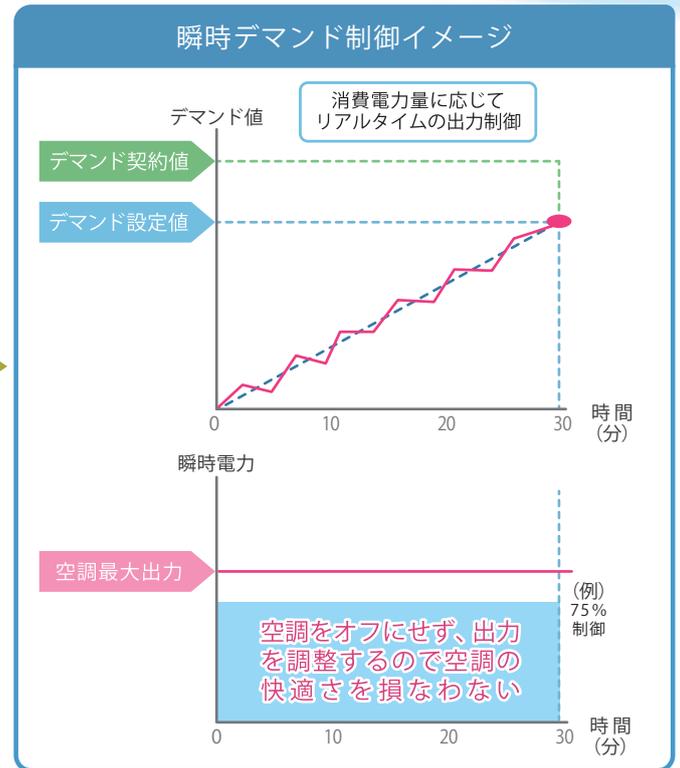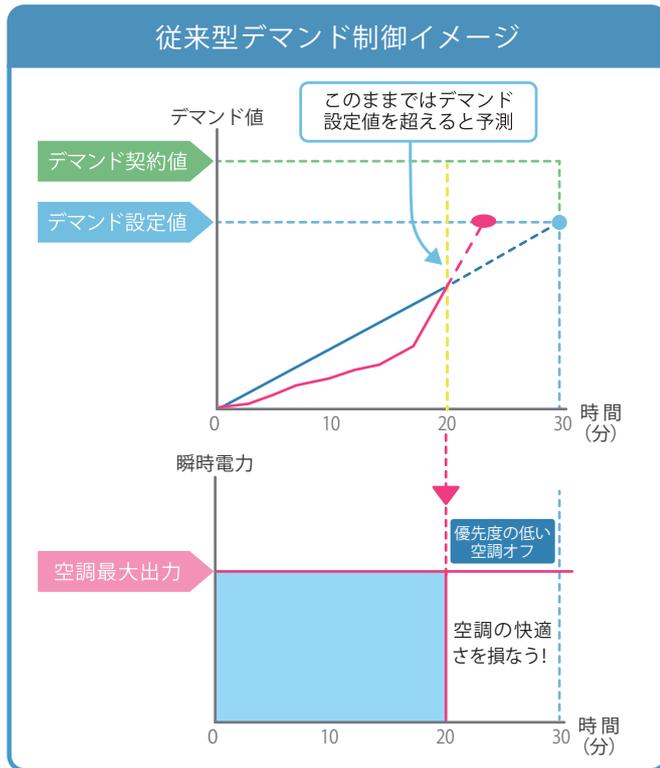

■主な仕様

項目	仕様	備考
供給電源	AC100V ±10 % (商用)	
消費電力	85W以下	
動作条件	0～+40℃	屋内
入力 (瞬時電力)	50000パルス/kwh	
出力	無電圧接点 ・最大電圧：AC250V/DC125V ・最大電流：3A	接点又は電圧入力式 能力制御型空調用 集中リモコンに対応
表示部	警報設定値	表示切替スイッチ による
	現在使用電力値 予測デマンド値	
筐体サイズ	600mm (幅) × 160mm (奥行) × 500mm (高さ)	
重量	35kg以下	
塗装色	2.5Y9/1 半ツヤ (近似色)	

■電力コスト削減 (例)

延床面積：8,600 平方メートル
基本料金：2,008 円/kWh の場合 (九州電力)
(力率割引：15%を適用)

予測空調電力量

466kW

本システム導入による削減効果

25%

466kW → 349kW

金額換算

年間約 **240** 万円の
電力基本料金削減効果

※気象条件や使用条件により、削減量が変化しますので、効果を保証するものではありません。

技術を街へ、未来へ
ニシム電子工業株式会社

〒812-8539 福岡市博多区美野島1-2-1 TEL(092)482-4702 FAX(092)482-4844

<http://www.nishimu.co.jp/>

■拠点 東京支店:TEL(03)5818-2841 佐賀支店:TEL(0952)33-0246 宮崎支店:TEL(0985)25-1671
大阪支店:TEL(06)6305-2461 長崎支店:TEL(095)826-1465 鹿児島支店:TEL(099)252-6929
広島営業所:TEL(082)222-2722 大分支店:TEL(097)534-4660 玄海事業所:TEL(0955)52-6654
福岡支店:TEL(092)716-0246 熊本支店:TEL(096)385-0246 川内事業所:TEL(0996)27-3066
北九州支店:TEL(093)531-3211



JQA-EM5753
本社



JQA-IM0386
保守サポート
センター



ISO9001:2015
認証取得
佐賀工場



ISO14001:2015
認証取得
佐賀工場

お問い合わせは

※本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承下さい。